

<https://iraniankavosh.com/>

دو ویلhelm / دفترچه راهنمای فلزیاب زیرزمینی VIH elm GDX-8000

ویلhelm GDX-8000

برای ذخیره این راهنما وارد شوید برای نشانه گذاری این راهنما و نگهداری یادداشتهای خصوصی وارد شوید.

فلز زیرزمینی VIH elm GDX-8000 دفترچه راهنمای آشکارساز

مدل: GDX-8000

برند: ویلhelm

۱. مقدمه

این دفترچه راهنما اطلاعات ضروری را برای عملکرد ایمن و مؤثر فلزیاب زیرزمینی VIH elm GDX-8000 شما ارائه می دهد. لطفاً قبل از مونتاژ و استفاده، این دستورالعملها را به طور کامل مطالعه کنید تا از عملکرد بهینه و طول عمر دستگاه خود اطمینان حاصل کنید. GDX-8000 برای شناسایی فلزات مختلف در زیر زمین، از جمله طلا، نقره و سایر فلزات گرانبها طراحی شده است و حالت های جستجوی متعددی را برای موارد متنوع ارائه می دهد.

محیطها.

۲. بررسی اجمالی محصول و اجزای آن

سیستم فلزیاب GDX-8000 شامل واحد کنترل اصلی، کوئل جستجو، شفت قابل تنظیم، هدفون، باتری، شارژر و تسمه حمل است. قبل از مونتاژ، با تمام اجزا آشنا شوید.



شکل ۲.۱: فلزیاب VIELM GDX-8000 به طور کامل مونتاژ شده، شامل هدفون و واحد کنترل خارجی



شکل ۲: تمام اجزای فلزیاب VIELM GDX-8000 شامل واحد اصلی، کوئل جستجو، هدفون، جعبه کنترل، شارژر و مهار.

۳. راه اندازی و مونتاژ

۱. مونتاژ شفت: شفت‌های بالایی، میانی و پایینی را وصل کنید. از قفل شدن کامل آنها اطمینان حاصل کنید.

مکانیسم‌ها به طور ایمن بسته شده‌اند.

۲. کوئل جستجو را وصل کنید: کوئل جستجو را با استفاده از گیره ارائه شده به شفت پایینی محکم کنید.

پیچ و مهره. بیش از حد سفت نکنید.

۳. واحد کنترل را نصب کنید: واحد کنترل اصلی را به شفت بالایی وصل کنید. آن را تنظیم کنید.

موقعیت مناسب برای مشاهده راحت و دسترسی به کنترل‌ها.

۴. کابل‌ها را وصل کنید: کابل کوئل جستجو را به پورت تعیین‌شده روی واحد کنترل وصل کنید.

از اتصال محکم اطمینان حاصل کنید.

۵. نصب باتری‌ها: GDX-8000 برای کار به باتری نیاز دارد. باتری را وارد کنید در محفظه خود قرار دهید و از قطبیت صحیح اطمینان حاصل کنید.
۶. اتصال هدفون: هدفون را به جک صوتی روی دستگاه کنترل وصل کنید.
۷. تنظیم طول دسته و محور: طول دسته و محور را روی ... تنظیم کنید. موقعیت راحت برای استفاده طولانی مدت.



شکل ۳.۱: نمای جانبی از فلزیاب VIH-ELM GDX-8000 کاملاً مونتاژ شده، آماده استفاده.


۴. عملیات

۴.۱ روشن/خاموش کردن دستگاه

برای روشن کردن دستگاه، کلید روشن/خاموش را روی واحد کنترل پیدا کرده و آن را در وضعیت «روشن» قرار دهید. صفحه نمایش LCD روشن می‌شود. برای خاموش کردن، کلید را دوباره در وضعیت «خاموش» قرار دهید.

نمایشگر LCD 4.2

GDX-8000 دارای یک صفحه نمایش LCD با نور پس زمینه برای دید واضح، حتی در شرایط کم نور است. این صفحه نمایش اطلاعات مهمی مانند میزان صدای هدف، حالت تشخیص و وضعیت باتری را نشان می‌دهد.

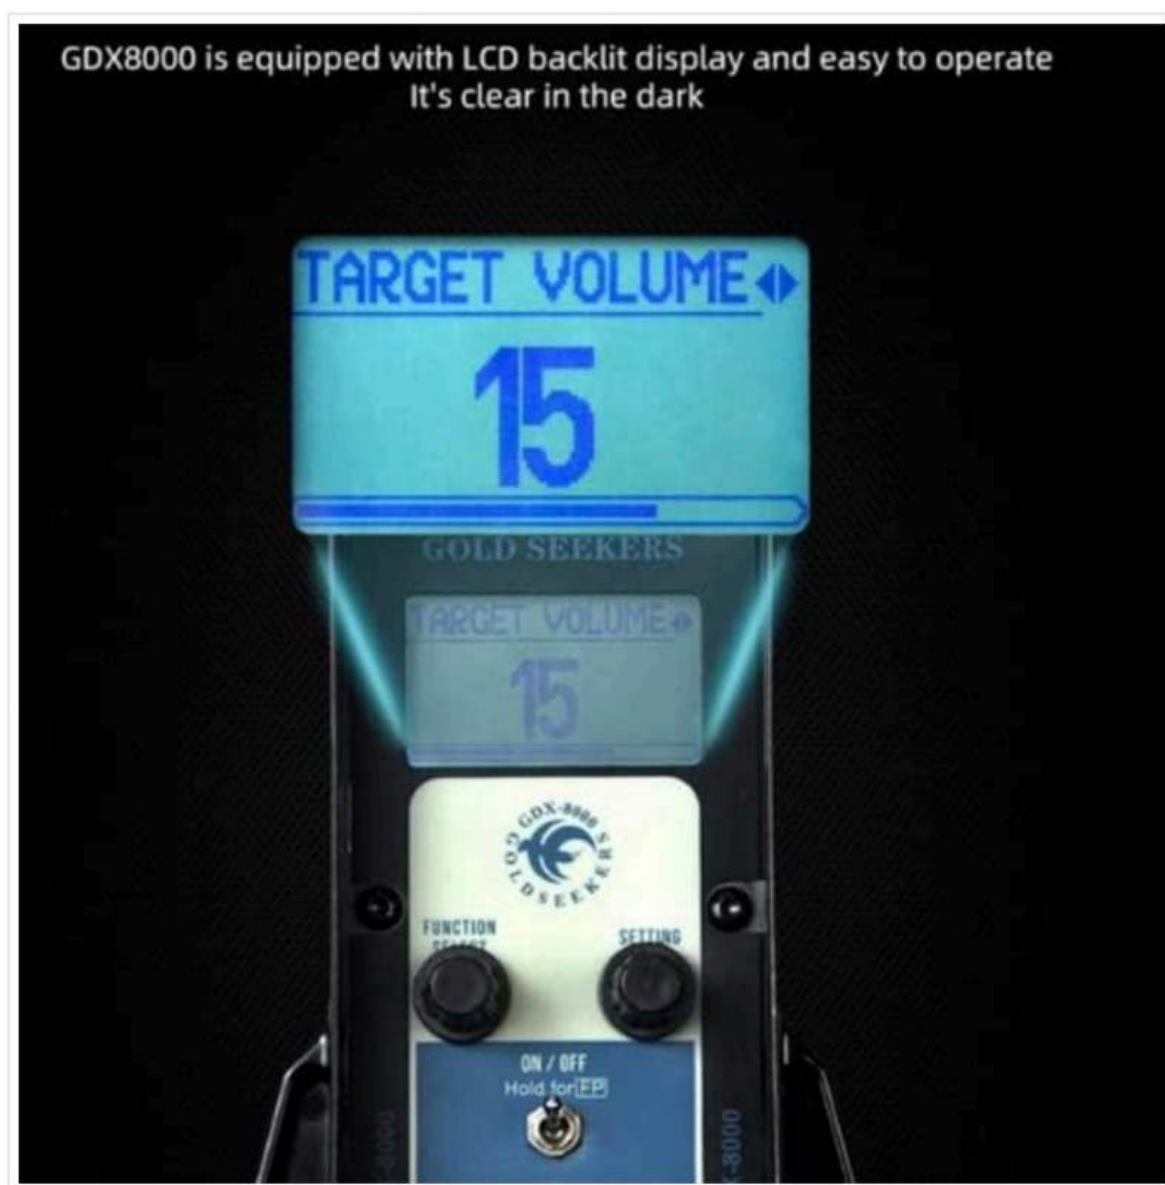

شکل ۴.۱: نمای نزدیک از نمایشگر LCD با نور پس زمینه GDX-8000 که «میزان صدای هدف» را در سطح ۱۵.

۴.۳ حالت‌های جستجو

GDX-8000 شش حالت جستجوی مجزا ارائه می‌دهد که امکان تشخیص بهینه در محیط‌های مختلف و برای انواع مختلف هدف را فراهم می‌کند. این حالت‌ها را می‌توان متناسب با ترجیحات شما سفارشی کرد.

- حالت همه فلزات: همه نوع فلز را بدون تبعیض تشخیص می‌دهد. این حالت عمیق‌ترین قابلیت تشخیص را ارائه می‌دهد.
- حالت تفکیک: به کاربر اجازه می‌دهد فلزات ناخواسته (مثلاً آهن، زباله) را فیلتر کرده و روی انواع هدف خاص تمرکز کند.

- حالت‌های جستجوی تخصصی: شامل حالت‌هایی است که برای محیط‌های خاص طراحی شده‌اند، مانند گنج جنگل، گنج خانه باستانی، گنج شن و ماسه و خاک معدنی. اینها حالت‌ها برای افزایش تشخیص در شرایط چالش‌برانگیز طراحی شده‌اند.

<https://iraniankavosh.com/>



شکل ۴.۲: تصویر مقایسه قابلیت‌های تشخیص حالت تمام فلزات (تمام فلزات را تشخیص می‌دهد) و حالت تفکیک (فلزات خاص را فیلتر می‌کند) در اعماق مختلف.

<https://iraniankavosh.com/>

SIX SEARCH MODES

NO FEAR OF HARSH ENVIRONMENT DETECTION



دفترچه‌های راهنما+



garage, mine, bank, ore and test mode.

The choice of different modes corresponds to a specific purpose.

All six search modes can be modified according to your favorite settings

<https://iraniankavosh.com/>

JUNGLE TREASURE



ANCIENT HOUSE TREASURE



SAND TREASURE



MINERALIZED SOIL



Six search modes



شکل ۴.۳: پنل کنترل GDX-8000 که شش حالت جستجو و نمونه‌هایی از آنها را برجسته می‌کند محیط‌هایی که برای آنها مناسب هستند، مانند جنگل، خانه باستانی، شن و ماسه و خاک معدنی.

۴.۴ بالانس زمین

GDX-8000 دارای قابلیت بالانس خودکار زمین برای از بین بردن تداخل امواج زمین است. کانی‌سازی. این امر عملکرد پایدار و سیگنال‌های تشخیص دقیق را تضمین می‌کند، به خصوص در خاک‌های با کانی‌سازی بالا


۵. ویژگی‌های کلیدی

فلزیاب VIHELM GDX-8000 مجهز به چندین ویژگی پیشرفته برای بهبود تجربه فلزیابی شما است:

- بالانس خودکار زمین: تداخل ژئومغناطیسی را برای تشخیص پایدار حذف می‌کند.
- تشخیص پیشرفته: حالت تنظیم بهبود یافته برای افزایش عمق تشخیص و قدرت سیگنال.
- شناسایی فلز: تشخیص عددی و صوتی انواع مختلف فلز را فراهم می‌کند.
<https://iraniankavosh.com/>
- ضد تداخل: قابلیت‌های قوی ضد تداخل برای کاهش سیگنال‌های کاذب.
- حساسیت بالا: پاسخگو به طلا، نقره و سایر فلزات گرانبها.
- شش حالت جستجو: حالت‌های چندگانه برای اهداف و محیط‌های مختلف تشخیص.
- ردیابی هدف: قابلیت ردیابی سیگنال‌های ضعیف برای مکان‌یابی دقیق هدف.
- دوام طولانی: با یک بار شارژ، 8 تا 10 ساعت کار مداوم را فراهم می‌کند.
- شارژ سریع با رابط: USB امکان شارژ سریع با استفاده از پاوربانک USB را فراهم می‌کند.
- بلندگوی داخلی کاهنده نویز: سیگنال‌های عمیق را تقویت و نویز پس‌زمینه را کاهش می‌دهد
نویز برای تشخیص واضح‌تر
- اتصال هدست سیمی و بلوتوث: از هدست‌های سیمی 3.5 میلی‌متری و هدفون‌های بلوتوث برای بهبود نظارت بر صدا پشتیبانی می‌کند.

<https://iraniankavosh.com/>

<https://iraniankavosh.com/>

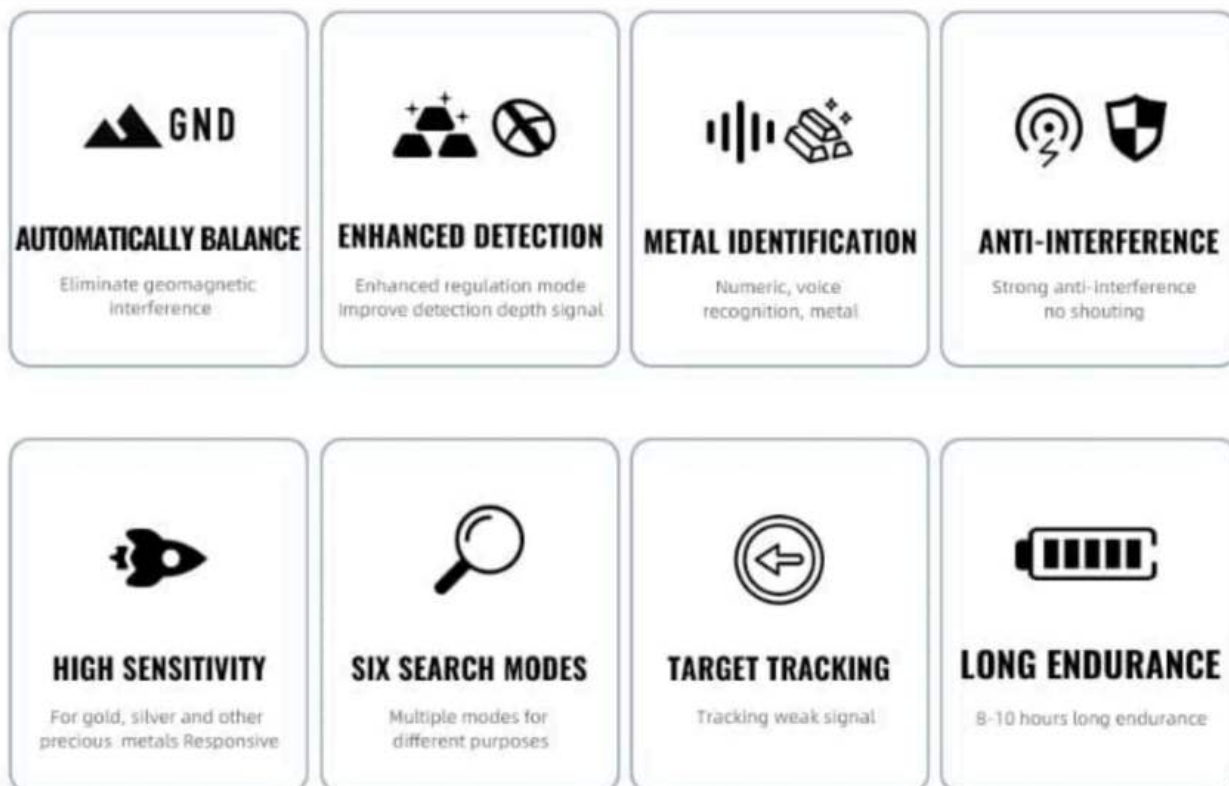

Specification

item	value
Warranty	3 years
Type	underground gold detector
Certification	others
Customized support	OEM, ODM
Place of Origin	China
Brand Name	gold seekers
Model Number	
Product name	gold metal detector
Weight	6.83kg
size	74*32*14 cm
Color	Blue
Sensitivity	50cm-80cm
Key words	metal detector
Usage	gold hunting
Function	gold detector
Material	ABS

شکل ۵.۱: خلاصه تصویری ویژگی‌های کلیدی شامل بالانس خودکار زمین، پیشرفته تشخیص، شناسایی فلز، ضد تداخل، حساسیت بالا، شش حالت جستجو، ردیابی هدف، و استقامت طولانی.

<https://iraniankavosh.com/>

Three advantages of GDX8000 battery:

1

USB INTERFACE FAST CHARGE

With outdoor power bank
Take it with you, fast charging



2

BUILT-IN NOISE REDUCTION SPEAKER AMPLIFY THE DEEP SIGNAL

Amplify the signal deeper underground
Make the machine detect deeper



3

CAN CONNECT WITH WIRED EARPHONES AND BLUETOOTH HEADSET

Can be connected to a 3.5-port
headset or link blue
Headphones make monitoring clearer



شکل ۵.۲: جزئیات مربوط به مزایای باتری GDX-8000، از جمله شارژ سریع، USB، بلندگوی داخلی برای کاهش نویز و اتصال هدستهای سیمی و بلوتوث.

۶. نگهداری

- تمیز کردن: پس از هر بار استفاده، آشکارساز را با یک پارچه مرطوب پاک کنید. از استفاده از پاک کننده های ساینده یا حلال ها خودداری کنید. مطمئن شوید که کوئل جستجو عاری از هرگونه آلودگی و اشغال است.
- نگهداری: آشکارساز را در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم خورشید و دمای شدید نگهداری کنید. در صورت نگهداری برای مدت طولانی، باتری ها را خارج کنید.
- مراقبت از باتری: باتری را مرتباً شارژ کنید، حتی اگر از آن استفاده نمی کنید، تا طول عمر آن حفظ شود. از خالی شدن کامل باتری خودداری کنید.
- مقاومت در برابر آب: GDX-8000 دارای رتبه حفاظت بین المللی IP54 است، به این معنی که در برابر نفوذ گرد و غبار و پاشیدن آب از هر جهتی محافظت می شود. این دستگاه برای غوطه وری در آب طراحی نشده است. از قرار دادن واحد کنترل در معرض باران شدید یا فرو بردن هر بخشی از آشکارساز فراتر از کوئل جستجو خودداری کنید.

۷. عیب‌یابی

- بدون برق:
راه حل: سطح شارژ باتری را بررسی کنید. مطمئن شوید که باتری‌ها به درستی نصب شده‌اند و کلید برق در وضعیت «روشن» (ON) قرار دارد.
- سیگنال‌های نامنظم/هشدارهای کاذب:
راه حل: بالانس زمین را انجام دهید. از اشیاء فلزی بزرگ یا اجسام محکم دور شوید. تداخل الکترومغناطیسی (مثلاً خطوط برق). تنظیم حساسیت را کاهش دهید.
- صدا از هدفون پخش نمی‌شود:
راه حل: اتصال هدفون را بررسی کنید. مطمئن شوید که صدای هدفون تنظیم شده است. آزمایش کنید با یک هدفون دیگر در صورت موجود بودن.
- عمق تشخیص کم عمق:
راه حل: مطمئن شوید که کوئل جستجو موازی با زمین است. سطح باتری را بررسی کنید. به «حالت تمام فلزی» برای حداکثر عمق. تنظیمات حساسیت را تنظیم کنید.

۸. مشخصات

<https://iraniankavosh.com/>

مشخصات	ارزش
برند	ویهلم
شماره مدل	GDX-8000
رنگ	سیاه
مواد	فلز
منبع تغذیه	باتری
باتری مورد نیاز است؟	بله
نوع نمایشگر	ال سی دی
وزن کالا	۲ پوند
رتبه‌بندی حفاظت بین‌المللی	IP54
کاربردهای توصیه‌شده	تشخیص فلز
یو پی سی	۷۹۷۴۲۷۷۱۳۶۰۵

ارزش	مشخصات
۷۹۷۴۲۷۷۱۳۶۰۵	GTIN
تعداد ۱.۰	تعداد واحد
۳ سال	گارانتی

۹. گارانتی و پشتیبانی

فلزیاب VIELM GDX-8000 با ۳ سال گارانتی از تاریخ خرید ارائه می‌شود که عیوب ناشی از تولید را پوشش می‌دهد. این گارانتی شامل خسارات ناشی از استفاده نادرست، حوادث، اصلاحات غیرمجاز یا فرسودگی طبیعی نمی‌شود.

برای پشتیبانی فنی، درخواست گارانتی یا سوالات مربوط به خدمات، لطفاً مستقیماً با فروشنده یا سازنده تماس بگیرید. لطفاً هنگام تماس با پشتیبانی، شماره مدل (GDX-8000) و مدرک خرید خود را آماده داشته باشید.

اسناد مرتبط GDX-8000 -

	دستورالعمل مونتاژ میز تحریر با قفسه بندی DNZ1048DG راهنمای جامع مونتاژ میز تحریر، DNZ1048DG شامل یک قفسه داخلی. شامل لیست قطعات دقیق و دستورالعمل‌های گام به گام برای راه‌اندازی آسان.
	دفترچه راهنما و دستورالعمل استفاده از اسپکتروویس پلاس را مستقیماً دریافت کنید قابلیت‌های دستگاه Vernier Go Direct SpectroVis Plus یک اسپکتروفتومتر و فلورومتر قابل حمل برای آزمایش‌های طیف‌سنجی آموزشی را بررسی کنید. این راهنما، راه‌اندازی، استفاده با Spectral Analysis و LabQuest، مشخصات و عیب‌یابی را پوشش می‌دهد.
	دفترچه راهنمای پیچ‌گوشتی ضربه‌ای شارژی حرفه‌ای بوش مدل GDR 180-LI / GDX 180-LI دفترچه راهنمای کاربر برای پیچ‌گوشتی‌های ضربه‌ای شارژی Bosch GDR 180-LI و GDX 180-LI. شامل دستورالعمل‌های ایمنی، مشخصات فنی، نحوه‌ی استفاده و نگهداری.
	دفترچه راهنمای هدفون استریو REAL-EL GDX-8100 با میکروفون دفترچه راهنمای رسمی کاربر برای هدست بازی استریو REAL-EL GDX-8100. جزئیات ویژگی‌های محصول، محتویات بسته بندی، اقدامات ایمنی، راهنمای اتصال، مشخصات فنی و اطلاعات گارانتی. https://iraniankavosh.com/